

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-086	2700K
004-178	3000K
010-087	4000K

MODUL Q 9

DECKENANBAULEUCHE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

Extrem flache, nur 10 mm hohe LED.next Deckenleuchte für Direktmontage. Lichtaustritt vorwiegend (ca. 95%) direktstrahlend, breit abstrahlend. Zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht. Externer Nimbus-Konverter erforderlich. Dieser kann in die abgehängte Decke integriert werden.

3 W LEDnext ≈ 10 W Halogen

Ultra-flat 10 mm thick LED.next ceiling-mounted luminaire for direct mounting. Beam mainly direct (approx. 95 %), wide beam. Additional ceiling lighting and very even, almost ceiling-height illumination of walls from secondary light. External Nimbus converter required (see page 162). The converter can be integrated in a suspended ceiling.

3 W LEDnext ≈ 10 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Modul Q 9

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-086 2700 K
004-178 3000 K
010-087 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Deckenanbauleuchte für Direktmontage

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

86 x 86 x 10 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Aufhängung: Stahl

Gewicht:

ca. 115 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

3W / 24Volt DC

Anzahl LED's:

9 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

ca. 155 lm

Lichtverteilung:

95 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Modul Q 9

product-nr.: colour temperature:

010-086 2700 K
004-178 3000 K
010-087 4000 K

description/design:

ceiling-mounted luminaire for direct mounting

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

86 x 86 x 10 mm

materials:

diffusor surface: acrylic glass

mounting: steel

weight:

ca. 115 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

3W / 24Volt DC

number of LED's:

9 Stück

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

ca. 155 lm

light distribution:

95 % downwards

CRI:

80

certificates:




cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.






The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

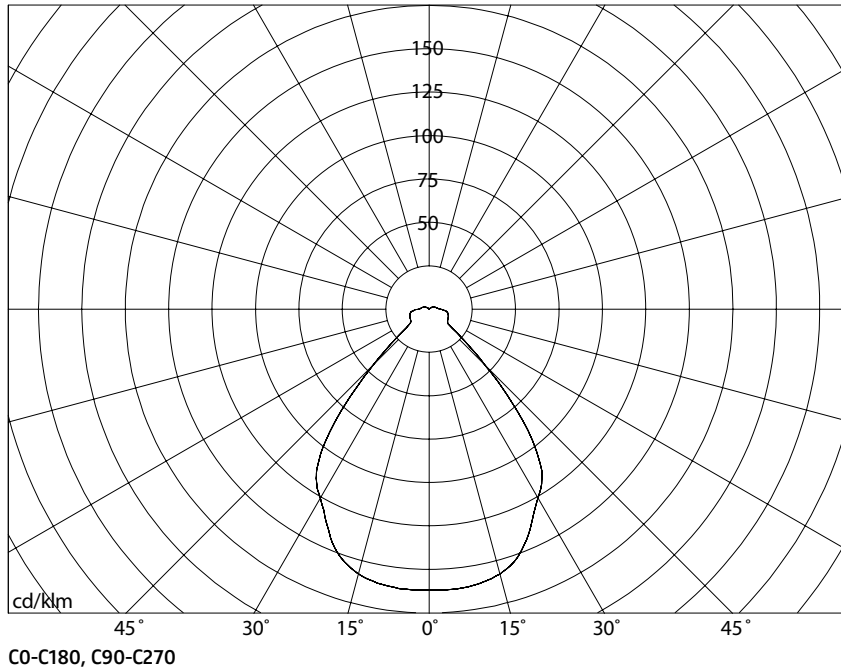

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

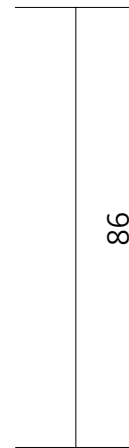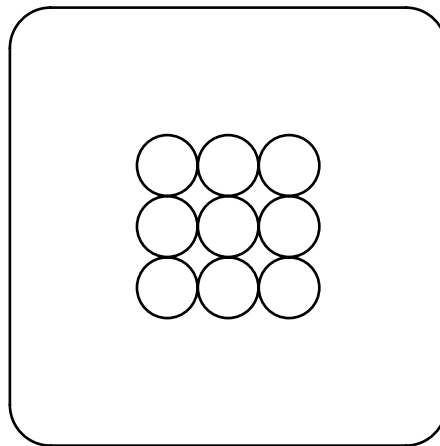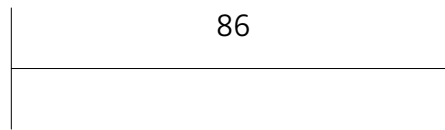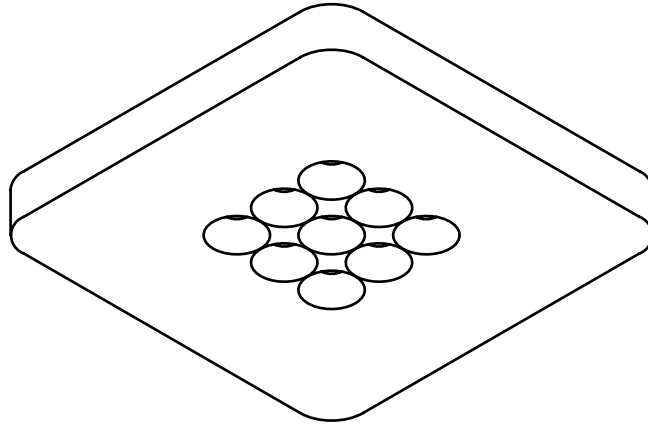

MODUL Q9 LED.next



DECKENLEUCHTE ; CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

004-178 . 010-086 . 010-087

FÜR HOHLRAUMEINBAU / DIREKTMONTAGE (ABGEHÄNGTE DECKE)

FOR PLASTERBOARD / DIRECT MOUNTING (SUSPENDED CEILING)


nimbus^x

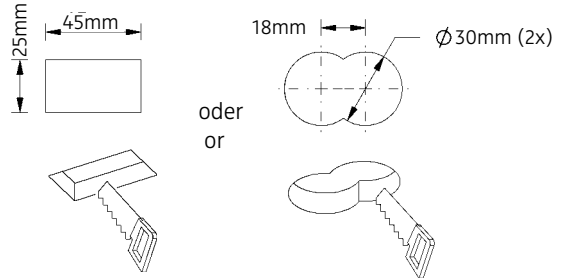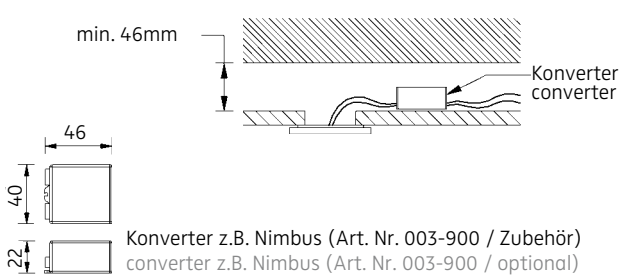

1



Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

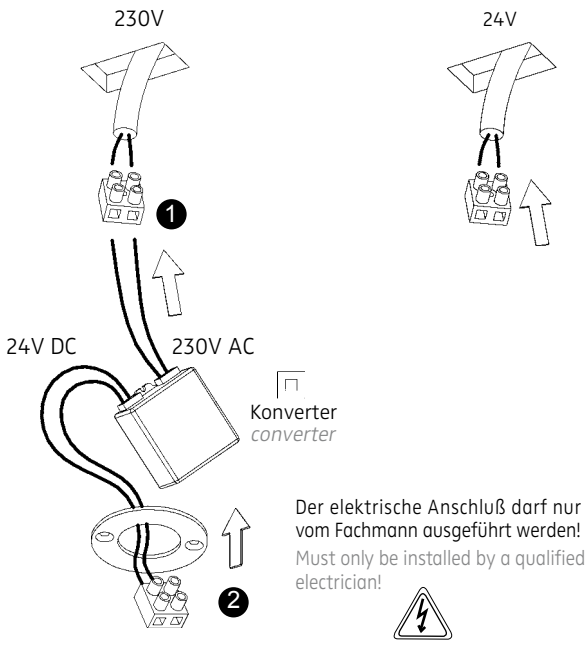



2

3

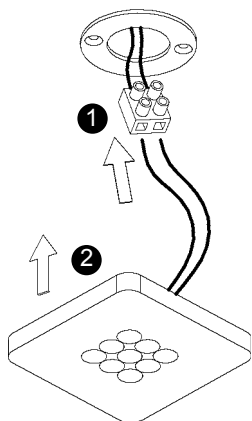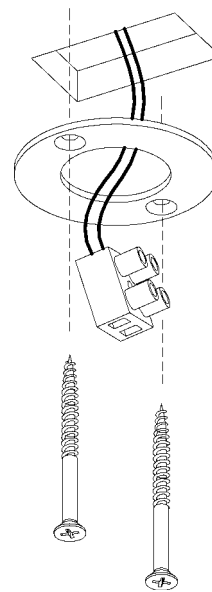

4


5

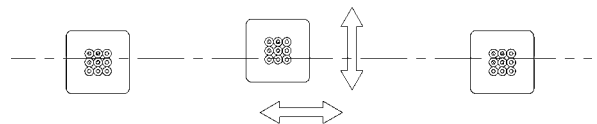

004-178 . 010-086 . 010-087

24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 3W
lamp type
LEDnext 3W



CE

Schutzart IP 20
protection degree IP 20

Deckenmontagering für Q 9:

