

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-387	2700K
006-378	3000K
010-388	4000K

**MODUL R 9**

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

Extrem flache, nur 10 mm hohe LED.next Deckenleuchte für Direktmontage. Lichtaustritt direktstrahlend (ca. 95%), breit abstrahlend. Zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht. Der Konverter kann in die abgehängte Decke bzw. in die Decken-Verbindungsdose integriert werden. Die Leuchte kann direkt an dieser Decken-Verbindungsdose befestigt werden.

3 W LEDnext ≈ 10 W Halogen

Ultra-flat 10 mm thick LED.next ceiling-mounted luminaire for direct mounting. Beam mainly direct (approx. 95 %), wide beam. Additional ceiling lighting and very even, almost ceiling-height illumination of walls from secondary light. The converter can be integrated in a suspended ceiling or an in-ceiling junction box. The luminaire can be directly fastened to this in-ceiling junction box.

3 W LEDnext ≈ 10 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

**Artikel:**

Modul R 9

**Art.-Nr.: Farbtemperatur:**

010-387 2700 K

006-378 3000 K

010-388 4000 K

**Beschreibung/ Ausführung:**

Deckenleuchte für Direktmontage

**Hersteller:**

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

**Abmessungen:**

Ø110 x 10 mm

**Material:**

Diffusorfläche: Acrylglas

Aufhängung: Stahl

**Gewicht:**

ca. 172 Gramm

**Lichttechnik:****LED.next** -Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

3W / 24Volt DC

**Anzahl LED's:**

9 Stück

**Schutzart:**

IP 20

**Lichtstrom:**

155 lm

**Lichtverteilung:**

95 % nach unten

**RA:**

80

**Prüfzeichen:****Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

**product:**

Modul R 9

**product-nr.: colour temperature:**

010-387 2700 K

006-378 3000 K

010-388 4000 K

**description/design:**

ceiling-mounted luminaire for direct mounting

**manufacturer:**

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

**dimensions:**

Ø110 x 10 mm

**materials:**

diffusor surface: acrylic glass

mounting: steel

**weight:**

ca. 172 gram

**light technology:****LED.next** -technology integrated**power supply:**

3W / 24Volt DC

**number of LED's:**

9 Stück

**degree of protection:**

IP 20

**luminous flux:**

155 lm

**light distribution:**

95 % downwards

**CRI:**



80

**certificates:****cleaning and care:**

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

# LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

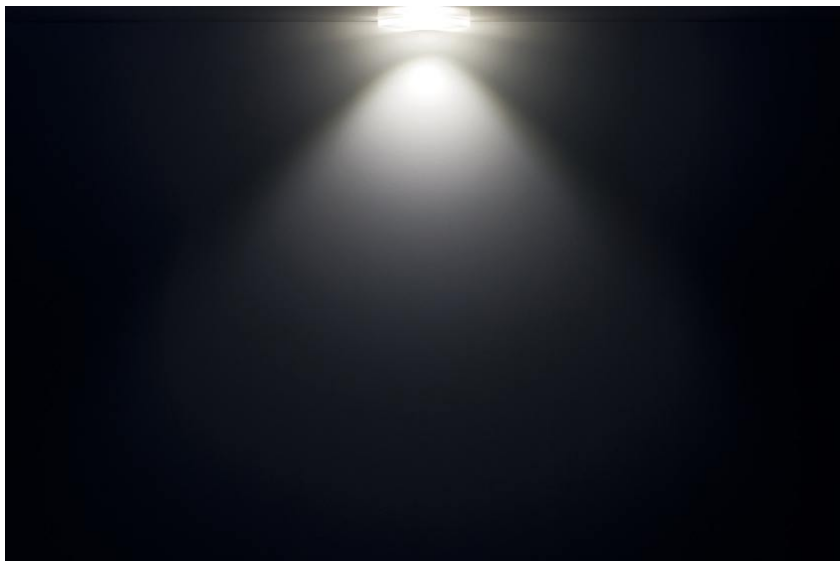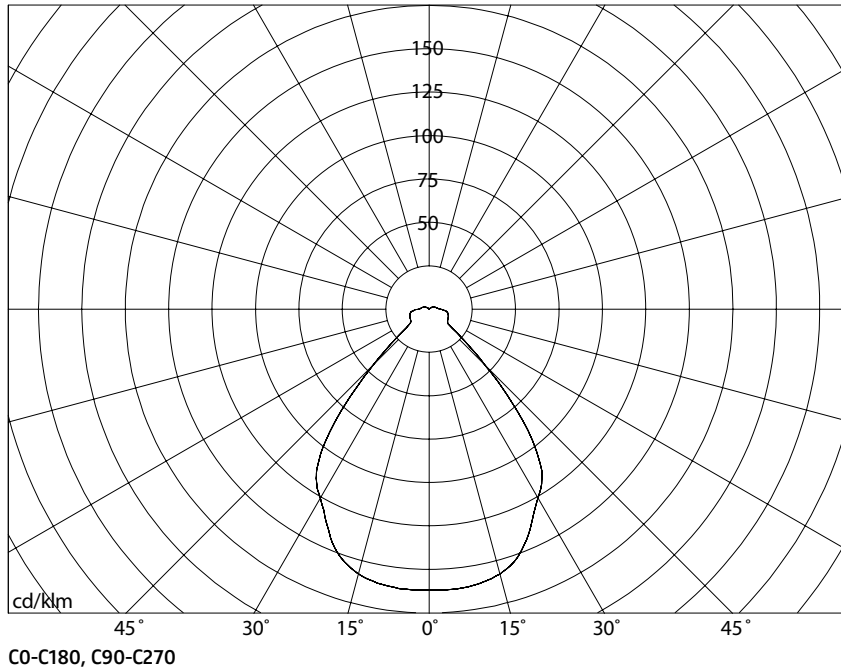

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

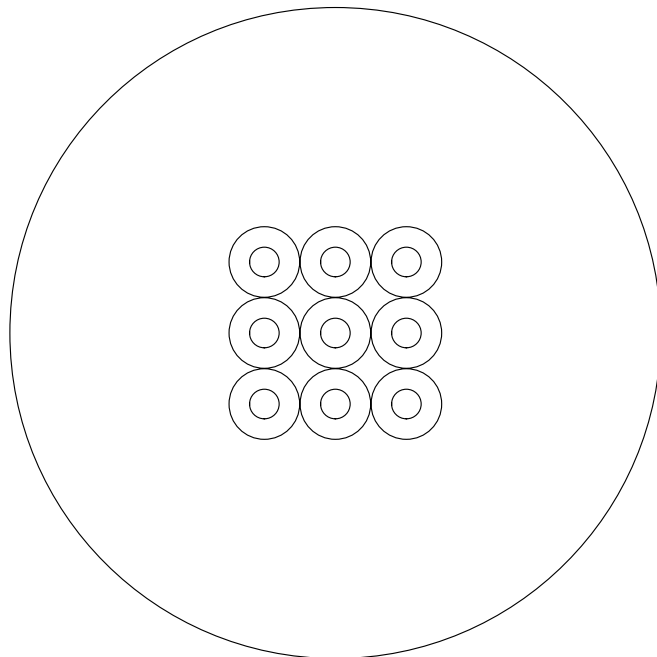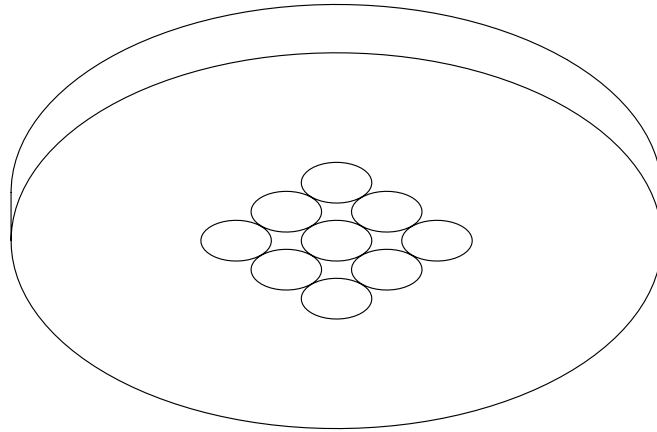

# MODUL R 9 LED.next



DECKENLEUCHE ; CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

nimbus<sup>x</sup>

006-378 . 010-387 . 010-388





FÜR HOHLRAUMEINBAU / DIREKTMONTAGE (ABGEHÄNGTE DECKE)

FOR PLASTERBOARD / DIRECT MOUNTING (SUSPENDED CEILING)

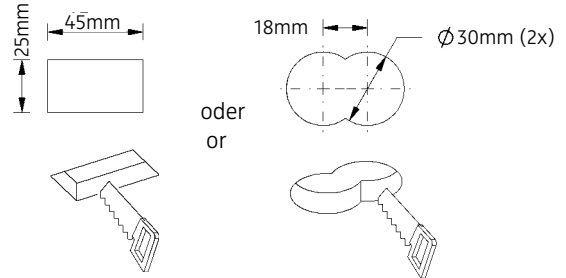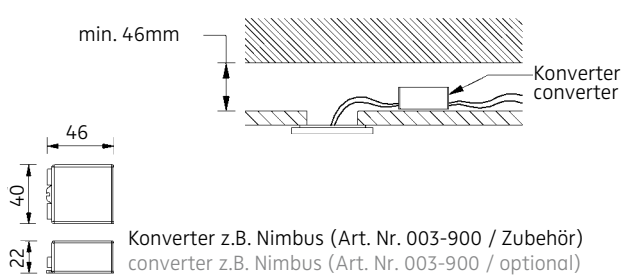

Anschluss mit 230V AC  
connection with 230V AC


Anschluss mit 24V DC  
connection with 24V DC

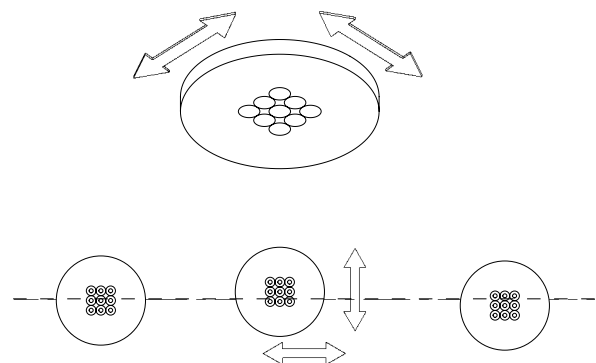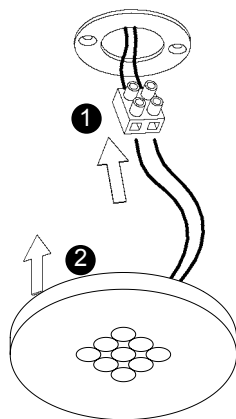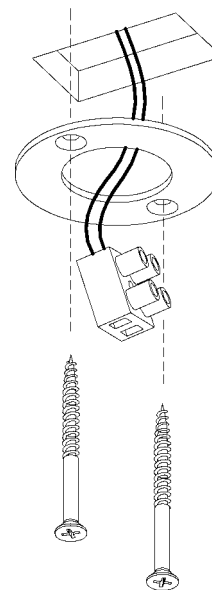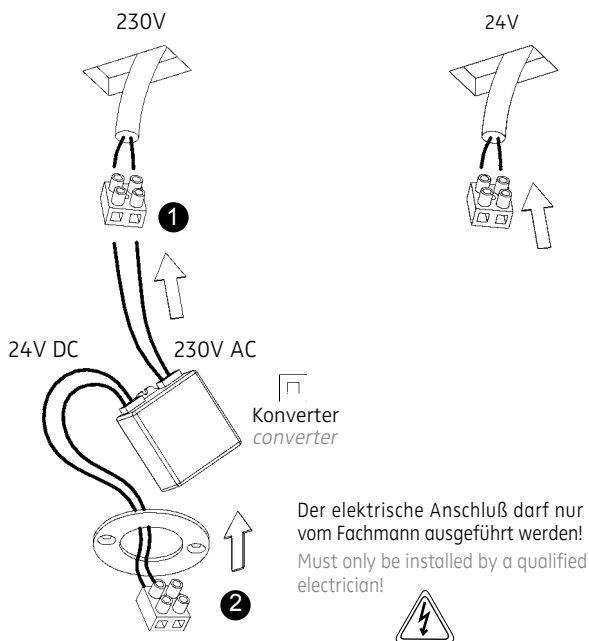

006-378 . 010-387 . 010-388

24V DC, Konstantspannung  
24V DC, constant voltage

Bestückung  
LEDnext 3W  
lamp type  
LEDnext 3W



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20

## Deckenmontagering für R 9:

